

Vue d'ensemble

Le Balun CCTV VideoEase permet à un signal vidéo CCTV simple d'être transmis via une paire torsadée non blindée (UTP) de faible coût.

Utilisé par paire, le balun CCTV élimine le câble coaxial volumineux et coûteux, permettant à un équipement CCTV de sécurité et de surveillance d'être connecté selon les techniques de câblage structuré standard pour obtenir un câblage plus propre et plus efficace.

Le Balun CCTV est disponible en plusieurs modèles : Balun CCTV à terminaux à vis (500009) et Balun CCTV Modulaire (500000, 50000R, 500031). Ces modèles sont interchangeables.

Avantages

Économie- Élimine le câble coaxial coûteux
Déplacements rapides, ajouts et modifications
Neater wiring


Caractéristiques

Élimine le câble coaxial (BNC ou RCA)
730 m via UTP de Cat 5
Renforcement des connexions (500009)
Design Compact
Faible affaiblissement de retour
Garanti à vie

Specifications	
Environnement	Équipement Close-Circuit TV (CCTV) de sécurité et de surveillance.
Appareils	caméras CCTV, moniteurs, commutateurs, séquenceurs, multiplexeurs, enregistreurs vidéo numériques (DVR) et autre équipement CCTV.
Mode de Transmission	Transparent à l'utilisateur
Bande passante	Vidéo: DC à 8 MHz.
Sortie Maximum	1.1Vp-p
Affaiblissement d'Insertion	Moins de 2 dB par paire au dessus de la gamme de fréquence de DC à 8 MHz
Affaiblissement de retour	Plus de 15 dB au dessus de la gamme de fréquence de DC à 8 MHz
CMMR	Plus de 40 dB @ 8 MHz
Distance Max. de Couleur	Cat 3 – 400 m; Cat 5 – 730 m
Distance Max. Noir & Blanc	Cat 3 – 500 m; Cat 5 – 830 m
Câble – UTP	24 Gauges ou moins. Impédance de la paire torsadée solide en cuivre: 100 ohms à 1 MHz. Capacité maximum: 20 pf/0.30m. Atténuation: 6.6 dB/305 m à 1 MHz
Câble – BNC	Impédance: 75 ohms à 1 MHz (RG59/U). 25 ft Maximum de câble coaxial autorisé par lien bout à bout.
Connecteurs <i>Sensibles à la polarité inversée</i>	500000, 50000R, 500031 RJ45 Pins 7&8 500009: Deux (2) terminaux à vis
Impédance	Entrée: 75 ohms (BNC) Sortie: 100 ohms (RJ45)
Température	Opère: 0 à 55 C. Stock: -20 à 85 C. Humidité: jusqu'à 95%
Gaine	plastique anti-feu ABS
Dimensions	500000, 50000R, 500031: 1.75" x .75" x 1.00" 500009: 2.30" x 0.62" x 0.62"
Garantie	A vie
Information de Commande	500000 VideoEase Balun CCTV BNC, RJ45 R7T8 500000R VideoEase Balun CCTV, RJ45 R8T7 (polarité inversée) 500009 VideoEase Balun CCTV, Terminaux à vis 500031 VideoEase Balun CCTV RCA, RJ45 R7T8



Siège Social

5495 Dalton Road, Montreal, Quebec, H4T 1V5

Internet: www.muxlab.com

E-mail: videoease@muxlab.com

Applications Typiques

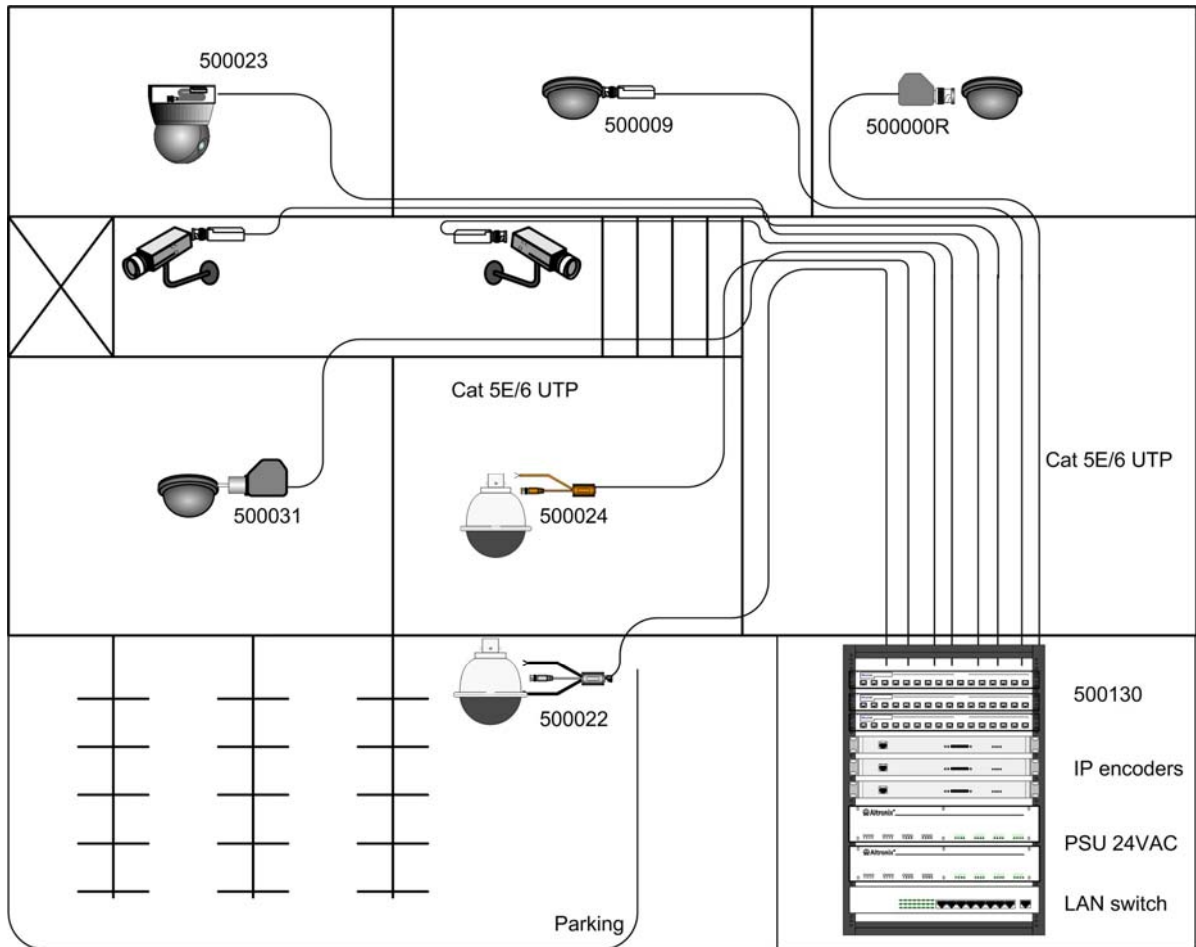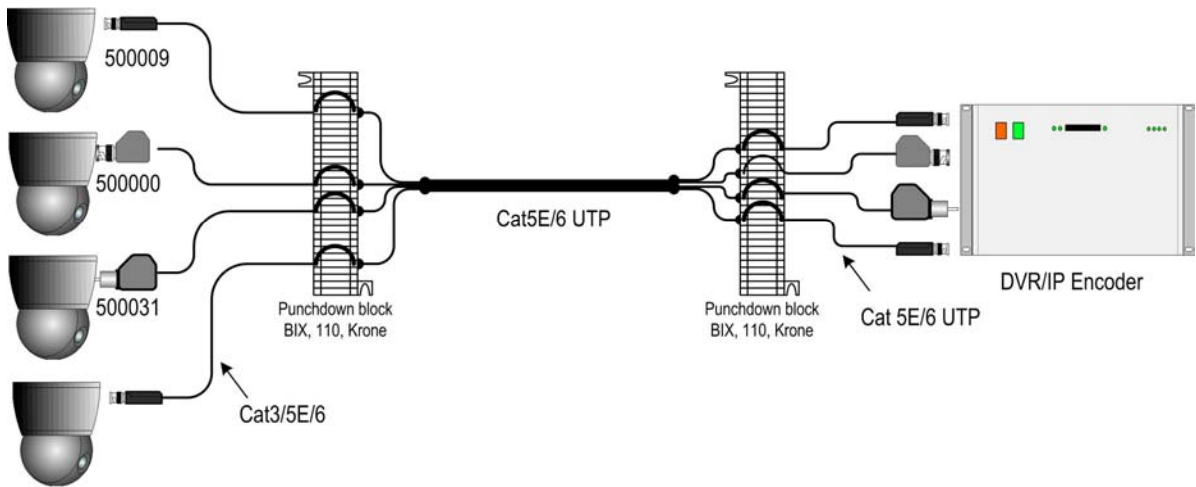

Siège Social

5495 Dalton Road, Montreal, Quebec, H4T 1V5

Internet: www.muxlab.com

E-mail: videoease@muxlab.com