

Caractéristiques

Environnement	Systèmes audio-vidéo personnalisés dans un environnement de câblage structuré.
Application	Installation de baluns MuxLab sur meuble ou assemblage mural dans des salles audio-vidéo, salles de conseil, bureaux, maison, salles de classe, centres de formation.
Capacité	Une seule (1) position.
Baluns compatibles	Baluns MuxLab mesurant: 2.4" x 2.25" x 1" (6.1 x 5.7 x 2.5 cm).
Orientation	Les baluns peuvent être installés dans un sens ou dans l'autre.
Mécanisme à loquet	Les baluns sont maintenus en position par un mécanisme de ressort à loquet.
Enceinte	Acier peint en noir
Trous d'assemblage	Configuration des trous d'assemblage standard Decora®
Matériel d'assemblage	Deux (2) vis auto-adhésives incorporées Phillips 6-32 incluses
Dimensions	1.3" (W) x 4.0" (H) x 2.7" (D) (3.3 cm x 10.3 cm x 6.8 cm)
Poids	2.6 oz (73 g)
Standards	EIA/TIA.
Garantie	À vie.
Information de Commande	500910 Appareil d'assemblage mural pour balun

® Decora est une marque déposée de Leviton.

MuxLab

8114 Transcanadienne, St. Laurent, Québec, Canada, H4S 1M5
Tél.: (+1) 514-905-0588 Fax: (+1) 514-905-0589
Appel Gratuit (Amérique du Nord): (877) 689-5228
Courriel: videoease@muxlab.com URL: www.muxlab.com

94-000633-A

SE-000633-A

© MuxLab Inc. 2008



Appareil d'Assemblage Mural pour Balun (500910) Guide d'Installation

Introduction

L'appareil d'assemblage mural pour balun (500910) permet d'installer n'importe quel type de balun carré MuxLab derrière une plaque murale compatible Decora® pour les installations AV personnalisées. Les baluns peuvent être installés avec le RJ45 faisant soit face ou dos dépendant des entrées et sorties du système de câblage. En tête du système, les baluns MuxLab sont installés près de l'équipement afin de supporter pleinement la solution de câblage Cat5. Chaque balun est maintenu grâce à un mécanisme à ressort. L'appareil est fait d'une seule pièce, permettant au produit d'être facilement installé et entretenu. Aucune pièce ne peut donc être perdue ou remplacée.

Installation


Pour installer l'appareil d'assemblage mural pour balun (500910), suivez les étapes:

1. Identifiez l'emplacement définitif ainsi que l'orientation de l'appareil d'assemblage mural pour balun.
2. Préparez l'ouverture dans le mur ou le meuble avec un cadre de fixation standard simple ou des prises multiples pour appareils à faible voltage. Il se peut que le panneau arrière de certaines boîtes de jonction doive être retiré afin d'avoir assez de profondeur pour le balun et le câble.
3. Préparez le câblage Cat5 qui doit aller derrière le mur avec les prises RJ45 en fonction de l'installation du balun.

- Insérez le balun carré MuxLab dans l'appareil d'assemblage mural pour balun en appuyant le balun contre les clips du ressort afin de les ouvrir.



- Branchez le câble Cat5 à l'arrière du balun et fixez l'assemblage terminé à un cadre de fixation ou à une boîte de jonction en utilisant les vis d'assemblage incorporées.
- Attachez une plaque murale compatible Decora™ (non incluse) sur l'assemblage installé avec des vis 6-32.
- Le diagramme suivant montre une application type.

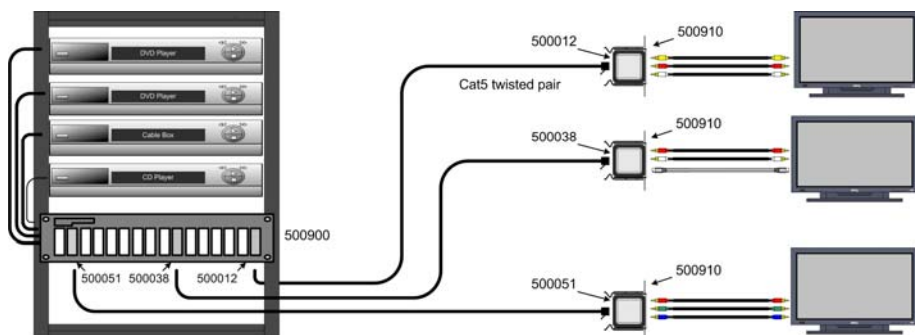

Dessin Technique

Les dessins suivants montrent les dimensions de base.

